

Nexo Funk-Akkuschrauber Atornillador VarioLine NXV



- Se integra de forma sencilla en la infraestructura del entorno de producto
- Unidad de control de atornillado integrada

[PDF](#) Instrucciones

Características

- Conexión libre de salidas planas y salidas especiales
- Pantalla gráfica: indicación directa y clara de la calidad del atornillado
- Disponibilidad segura de la información independientemente de la posición y la conexión por radiofrecuencia
- Parametrización rápida in situ
- Téngase en cuenta: VarioLine necesita una salida adecuada para poder usarse como sistema funcional
- Indicado para atornilladuras críticas para la seguridad según VDI/VDE 2862
- Máquina base sin cabezal de salida y con rosca y pasador para la conexión libre de llaves planas y salidas especiales

Datos técnicos

Campo de trabajo	Velocidad de rotación de salida máxima	Portaútiles	Peso ¹⁾	Longitud de montaje ²⁾	Código	N.º de pedido
1,8 ... 12 Nm	880 min ⁻¹	Máquina base	1,35 kg	370 mm	NXV012T-36V	0608842015
3 ... 15 Nm	600 min ⁻¹	Máquina básica con cabezal acodado	1,56 kg	442 mm	NXV012T-36V	0608842015
1,8 ... 12 Nm	880 min ⁻¹	Máquina base	1,35 kg	370 mm	NXV012T-36V-B ³⁾	0608842016
3 ... 15 Nm	600 min ⁻¹	Máquina básica con cabezal acodado	1,56 kg	442 mm	NXV012T-36V-B ³⁾	0608842016

¹⁾ Sin batería; peso de la batería: 0,7 kg

²⁾ Sin batería; longitud de montaje de la batería: 86 mm


³⁾ Con escáner integrado

Aviso: La máquina base se suministra con cabezal angular

Accesorios



Soporte de atornillador
acodado ESA y NXA

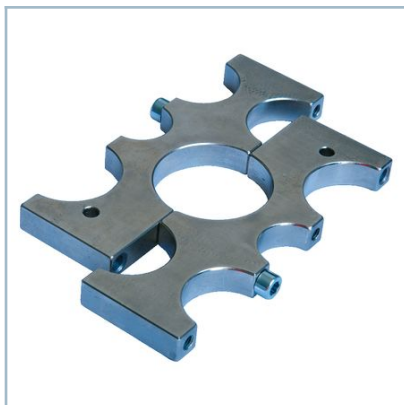

Ayuda de montaje para
cabezales acodados



Punto de acceso



Suspensión giratoria NXA

[PDF](#) Instrucciones



Cargador simple

[PDF](#) Instrucciones



Pack de baterías de inserción

[PDF](#) Instrucciones

Anillos de colores mezclados



Soporte

[PDF](#) Instrucciones

- Para sistemas de asistencia, por ejemplo, sistemas de localización



Tarjeta MicroSD



Adaptador de programación

[Instrucciones](#)

- El adaptador no cuenta con cable Ethernet



Aislamiento de protección para el montaje de la batería

[Instrucciones](#)

Pack de baterías de inserción

Datos para el pedido

[You can find up-to-date / further data online.](#)